

MARKEREN EN METEN


Markal thermomelt temperatuursticks



Markal thermomelt temperatuursticks. Leverbaar met een temperatuurbereik van 50° C t/m 1200° C.

Thermomelt is een zeer snelle, gemakkelijke en nauwkeurige methode om een aangegeven temperatuur te bepalen. De markering smelt zodra de betreffende temperatuur bereikt wordt.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.00050	50° C	1/12
24.44.00075	75° C	1/12
24.44.00100	100° C.	1/12
24.44.00125	125° C.	1/12
24.44.00150	150° C.	1/12
24.44.00175	177° C.	1/12
24.44.00200	200° C.	1/12
24.44.00225	225° C.	1/12
24.44.00250	250° C.	1/12
24.44.00275	275° C.	1/12
24.44.00300	300° C.	1/12
24.44.00350	350° C.	1/12
24.44.00400	400° C.	1/12
24.44.00450	450° C.	1/12
24.44.00500	500° C.	1/12
24.44.00510	525° C.	1/12
24.44.00550	550° C.	1/12
24.44.00600	600° C.	1/12
24.44.00650	650° C.	1/12
24.44.00700	700° C.	1/12
24.44.00750	750° C.	1/12
24.44.00800	800° C.	1/12
24.44.00804	804° C.	1/12
24.44.00850	850° C.	1/12
24.44.00900	900° C.	1/12
24.44.00950	950° C.	1/12
24.44.01000	1000° C.	1/12
24.44.01050	1050° C.	1/12
24.44.01100	1100° C.	1/12
24.44.01150	1150° C.	1/12
24.44.01200	1200° C.	1/12



MARKEREN EN METEN

Weldsafe thermomelt temperatuursticks



Weldsafe thermomelt temperatuursticks. Leverbaar met een temperatuurbereik van 50° C t/m 800° C.

Thermomelt is een zeer snelle, gemakkelijke en nauwkeurige methode om een aangegeven temperatuur te bepalen. De markering smelt zodra de betreffende temperatuur bereikt wordt.

EN 60204-1

EN 60529

EN 61000-6-1/2/3/4

EN 61000-3-2

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.43.00050	50° C	1/10
24.43.00075	75° C	1/10
24.43.00100	100° C	1/10
24.43.00125	125° C	1/10
24.43.00150	150° C	1/10
24.43.00175	175° C	1/10
24.43.00200	200° C	1/10
24.43.00225	225° C	1/10
24.43.00250	250° C	1/10
24.43.00300	300° C	1/10
24.43.00350	350° C	1/10
24.43.00400	400° C	1/10
24.43.00450	450° C	1/10
24.43.00500	500° C	1/10
24.43.00550	550° C	1/10
24.43.00600	600° C	1/10
24.43.00800	800° C	1/10

Markal Valve action paint markers



Viltstift op basis van lakverf. Duurzame markering die weer- en waterbestendig is. Ideaal voor alle gladde oppervlakken. Bevat laag gehalte chloor of lood. Andere kleuren leverbaar op bestelling.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.10002	Geel.	1/12/48
24.44.10005	Rood.	1/12/48
24.44.10006	Wit.	1/12/48
24.44.10007	Zwart.	1/12/48

Weldsafe paint markers



Viltstift op basis van lakverf. Duurzame markering die weer- en waterbestendig is. Ideaal voor alle gladde oppervlakken. Bevat laag gehalte chloor of lood. Andere kleuren leverbaar op bestelling.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.43.10002	Geel.	1/12/120
24.43.10005	Rood.	1/12/120
24.43.10006	Wit.	1/12/120
24.43.10007	Zwart.	1/12/120



MARKEREN EN METEN

Markal Paintsticks



Voor het markeren op metalen delen.

Type B: Toepasbaar op olie en vochtige oppervlakten. Andere kleuren leverbaar op bestelling.

Type M: Bestand tegen hoge temperaturen tot 871°C, resistent tegen olie en water.

Type P: Lost op in galvaniseer baden zonder het proces te beïnvloeden.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.20490	Markal type M paintstick, kleur rood.	12/144
24.44.20495	Markal type M paintstick, kleur wit.	12/144
24.44.03806	Markal type B paintstick, kleur geel.	12/144
24.44.03814	Markal type B paintstick, kleur wit.	12/144
24.44.03818	Markal type P paintstick, kleur wit.	12/144

Nissen markers



Nissen marker, ballpoint-tube voor het onuitwisbaar markeren van koude metalen, hout, plastic en glas. Breedte 1/8".

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.20100	Wit.	1/150
24.44.20103	Geel.	1/150

Stylmark Ballpoint tube



Stylmark marker schrijft op alle metalen, beton, plastic, karton, papier, hout, ongeacht of het vet, nat, oneffen of verroest is. Een speciaal behandelde kogelschrijver garandeert probleemloos schrijven voor lange tijd. Stylmark droogt vlug, vlekt niet en is bestand tegen elke weersomstandigheid.

Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.20400	Wit.	1/10
24.44.20410	Rood.	1/10
24.44.20420	Geel.	1/10

Pentel White Merkken



Merkken voor metaal, glas, plastic, rubber, hout en textiel. Kleur wit, kogelvormige punt, punt dikte 5,5 mm, aluminium houder, gevuld met watervaste inkt en bevat geen chloor.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.20409	Type 100 W, artikel 00901.4 wit.	12/240



MARKEREN EN METEN

Markal Ballpoint markers



Lakverf in flacon met kogelpunt. Droogt in enkele minuten. Zeer duurzame markering die weer- en waterbestendig is. Ideaal op hout, metaal, plastic en rubber. Voor het merken van materialen bij temperaturen van -25° tot +65° C. Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.20470	Wit.	12/48
24.44.20471	Geel.	12/48

Vet signeerkrijt



Het standaard vetkrijt voor het uitwisbaar markeren en aftekenen van metalen. Niet geschikt voor het aftekenen van hechtlassen bij MIG lassen.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.20502	100 x 9,5 mm, rond, geel.	12/600
24.44.20503	100 x 9,5 mm, rond, wit.	12/600
24.44.20504	100 x 9,5 mm, zeskant, geel.	12/600
24.44.20506	100 x 9,5 mm, zeskant, rood.	12/600
24.44.20507	100 x 9,5 mm, zeskant, blauw.	12/600
24.44.20508	100 x 9,5 mm, zeskant, wit.	12/600

Schoolbordenkrijt



Het bekende schoolkrijt voor algemene markerings en afteken-toepassingen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.20505	Wit.	144/576



MARKEREN EN METEN

Speksteenkrijt



Professioneel speksteenkrijt voor het duidelijk en duurzaam markeren van uw werkstuk.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.45.20550	100 x 10 x 10 mm.	144/576
24.45.20551	100 x 10 x 10 mm.	12/600
24.45.20560	127 x 13 x 5 mm.	144/576

Speksteenkrijthouder



Speksteenkrijthouder voor platte speksteenkrijt 127 x 13 x 5 mm.
Schuifknop voor doorschuiven van speksteenkrijtje.
Richtpunten voor juiste instelling van afstand.
Roestvaststalen huis en koperen schuifknop, kan niet roesten, geen problemen met doorschuiven.
Snelclip voor het dragen in borstzak.
Steeds aangepaste hoeveelheid krijt, gereed voor gebruik.

BS EN ISO 9001:2008


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.45.20549	127 x 13 x 5 mm.	1/10

Industriekrijt



Groot stuk krijt voor het markeren van diverse materialen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.20512	100 x 25 x 25 mm.	96



Strong Hand adjust-O magnet clamps with on/off switch



Solide magneetklemmen waarbij de magneet met een schakelaar kan worden ingeschakeld en uitgeschakeld. Dit biedt als groot voordeel dat een zeer hoge klemkracht verkregen wordt en dat de klem toch zeer eenvoudig is te bevestigen en te verwijderen. Positioneren en schoonmaken worden hierdoor vereenvoudigd. Ideaal voor ronde en vierkante buizen en voor vlakke en hoekige voorwerpen. Verkrijgbaar in 2 modellen met een klemkracht van 35 of 80 kg.

Snelle en eenvoudige manier om een werkstuk te positioneren in 45° en 90°.

Artikelnummer	Omschrijving	Klemkracht	Gewicht	Maten	St./Verp.
24.49.00010	Solide hoek (45° en 90°) magneetklem, type MSA-46HD.	35 kg	700 gr	110x95x29 mm	1
24.49.00015	Grote solide hoek (45° en 90°) magneetklem, type MSA-48HD.	80 kg	1400 gr	153x130x35 mm	1

Strong Hand adjust-O hoek magneet klem



Duurzame hoekmagneetklem een grote klemkracht. 2 schakelaars, op elke zijde 1 en ze werken onafhankelijk van elkaar. Deze magneet kan vlakke en ronde voorwerpen klemmen. Voor optimaal gebruiksgemak en veiligheid kan de magneet middels de schakelaar worden uitgeschakeld. Positioneren en schoonmaken worden hierdoor vereenvoudigd.

Artikelnummer	Omschrijving	Klemkracht	Gewicht	Maten	St./Verp.
24.49.00018	Adjust-O 2 schakelaar magneet, type MS2-80.	55 kg	1,2 kg	152x152x38 mm	1
24.49.00019	Adjust-O 2 schakelaar magneet, type MS2-90.	120 kg	2,7 kg	197x197x48 mm	1

Strong Hand adjust-O instelbare hoekmagneet klem



Adjust-O hoek magneet. Instelbaar voor hoeken van 25° tot 275° en voorzien van 2 schakelaars waarmee de magneetklemmen mee kunnen worden ingeschakeld en uitgeschakeld. De klemkracht is ruim 40 kg. Het gewicht van de klem is 2,4 kg. Met deze veelzijdige klem is het zeer eenvoudig om werkstukken te klemmen in elke gewenste hoek.

Artikelnummer	Omschrijving	Klemkracht	Gewicht	Maten	St./Verp.
24.49.00025	Adjust-O hoek magneet	40 kg	2,4 kg	115x190x38 mm	1



MARKEREN EN METEN

Strong Hand standard magneet hoek



Standard magneetklemmen.
Met een gat in het midden voor eenvoudig gebruik

Verkrijgbaar in 2 modellen met een klemkracht van 25 of 30 kg.

Snelle en eenvoudige manier om een werkstuk te positioneren:
Bij MS45 een hoek van 45° en 90°
Bij MS60 een hoek van 60° en 90°

Artikelnummer	Omschrijving	Klemkracht	Gewicht	Maten	St./Verp.
24.49.00045	Hoekmagneet standard MS45	30 kg	500 gr	111 x 95 x 19 mm	1
24.49.00060	Hoekmagneet standaard MS60	25 kg	500 gr	111 x 95 x 19 mm	1

Strong Hand adjust-O waterpas magneet klem met aan/uit schakelaar



Waterpas magneetklem met schakelaar voor het aan en uitzetten van de magneet. De klem weegt 900 gram en heeft 3 waterpassen, onder de hoek van 45, 90 en 180 graden. Lengte is 40 cm. Voor optimaal gebruiksgemak en veiligheid kan de magneet middels de schakelaar worden uitgeschakeld. Positioneren en schoonmaken worden hierdoor vereenvoudigd.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	Gewicht	Lengte	St./Verp.
24.49.00020	Waterpas magneetklem.	MSL-316	900 gr	40 cm	1

Strong Hand Torpedo Mag-Level waterpas magneet klem



Waterpas magneetklem met drie vaste en één draaibaar peilvenster voor waterpas zetten over twee assen. De klem weegt 200 gram en heeft waterpassen, onder de hoek van 45, 90 en 180 graden. Lengte is 17,8 cm.


Artikelnummer	Omschrijving	Gewicht	Lengte	St./Verp.
24.49.00040	Waterpas magneetklem Torpedo Mag-Level	200 gram	17,8 cm	1/1

Strong Hand mini magneten




Uitgevoerd met permanente magneet. Afmeting Hoek 30°, 60°, 45° en 90°.
Verpakt per 6 stuks.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	Maat	St./Verp.
24.49.00030	Minimagneet, set van 6 stuks.	MS346AK	60 x 50 x 15mm	1



Strong Hand snake magneet met klem



Slang magneet met klem. Een 450mm lange flexibele arm met aan een zijde een magneet en aan de andere een verende klem. Voor het positioneren van gereedschap op staal.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00401	Slang magneet met klem.	MFC18	1/1

Magswitch Extenda-Lift



Met de magnetische Magswitch Extenda-lift, kunt u staal oppakken en verplaatsen zonder te bukken. Dit biedt gemak en veiligheidsvoordelen. U kunt een plaat, een pijp of staalschroef met gemak van de vloer oppakken. Werkt ook prima voor het oppakken van heet, scherp of vuil staal zonder aan te raken.

Extenda-lift 600 heeft een draagkracht van 272 kg.
Extenda-lift 1000 heeft een draagkracht van 454 kg.

Wij adviseren u het algemene Arbobesluit 5.2 te raadplegen voor verantwoord tillen.

Artikelnummer	Omschrijving	Draagkracht	St./Verp.
24.87.00025	Extenda-Lift 600	272 kg	1/1
24.87.30177	Extenda-Lift 1000	454 kg	1/1


Magswitch Mag-Utility Hook



Met de magnetische haak kunt u gereedschap, verlichting, moeren en bouten ophangen. Zo kunt u uw werkplek schoon houden. Ook kunt u het gebruiken voor het ondersteunen van kabels of slangen.

Te bevestigen op vlakke of ronde oppervlakten.
Draagkracht van de Mag-Utility Hook 25 is 11 kg op 6mm staal.
Draagkracht van de Mag-Utility Hook 40 is 18 kg op 6mm staal.

Artikelnummer	Omschrijving	Draagkracht	St./Verp.
24.87.00012	Mag-Utility Hook 25	11 kg	1/1
24.87.00006	Mag-Utility Hook 40	18 kg	1/1



Magswitch Hand Lifter 60-M (Manual)



De Magswitch Manual Lifter 60-M voegt veiligheid en gemak aan elke werkplaats. Hiermee kunt u oppakken, plaasten, schuiven en herpositioneren zonder je vingers te gebruiken. U hoeft geen heet, scherp, of vuil staal aan te raken.

Draagkracht van de Magswitch Hand lifter is 106 kg.

Wij adviseren u het algemene Arbobesluit 5.2 te raadplegen voor verantwoord tillen.

Artikelnummer	Omschrijving	Draagkracht	St./Verp.
24.81.00359	Magswitch Manual Lifter 60-M	106 kg	1/1

Magswitch Hand Lifter 60-CE (Cordless Electric)



De Magswitch Manual Lifter 60-CE met aan en uit regelaar. Hij voegt veiligheid en gemak aan elke werkplaats. Hiermee kunt u oppakken, plaasten, schuiven en herpositioneren zonder je vingers te gebruiken. U hoeft geen hete, scherpe, of vuil staal aan te raken.


Wordt geleverd met twee Lithium Ion accu's en een lader. Elke batterij biedt 2000 cycli per lading.

Veiligheidsvoorzieningen: De "aan" knop knippert als de batterij moet worden opgeladen. De magneet blijft werken, zelfs als de batterij geen stroom meer heeft.


Geschikt voor plat en rond staal.

Wij adviseren u het algemene Arbobesluit 5.2 te raadplegen voor verantwoord tillen.

Artikelnummer	Omschrijving	Draagkracht	St./Verp.
24.81.00385	Magswitch Manual Lifter 60-CE (Cordless Electric)	106 kg	1/1



Strong Hand positioneerklampen 4-IN-1

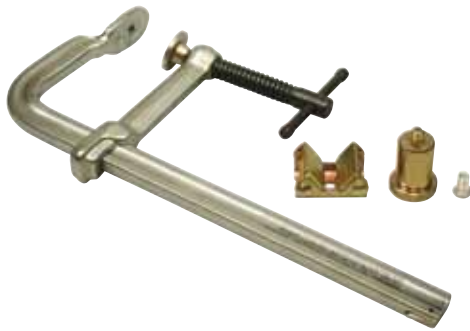

Unieke en veelzijdige positioneerklamp met railbeugel en een opening waarmee op diverse wijzen werkstukken kunnen worden gepositioneerd. De afneembare arm maakt het mogelijk om binnenwaartse klemfuncties uit te voeren. De klampen zijn gemaakt van warmte behandeld staal met een nikkel/chroom coating voor extra kracht en duurzaamheid. De J-klamp kan om een rand klampen, bijvoorbeeld van toepassing bij profielen en flenzen. Alle modellen hebben een gat met schroefdraad voor de diverse accessoires. De veerklip maakt het mogelijk om de arm af te nemen. Het kleine J model heeft een ring in plaats van een klip. Compleet met verlengblok en V-klampstuk.

Artikelnummer	Omschrijving	Capaciteit	Diepte bek	Rail	St./Verp.
24.49.00195	J-klamp 15 mm rail, model UD.	130mm	80mm	15mm	1/1
24.49.00200	Klamp 15 mm rail, model UD.	130mm	80mm	15mm	1/1
24.49.00205	Klamp 22 mm rail, model UF.	165mm	122mm	22mm	1/1
24.49.00210	Klamp 25 mm rail, model UG.	215mm	125mm	25mm	1/1
24.49.00215	Klamp 30 mm rail, model UM.	320mm	135mm	30mm	1/1
24.49.00220	Klamp 30 mm rail, model UM.	520mm	135mm	30mm	1/1

Strong Hand positioneerklampen MagSpring



Positioneerklamp met railbeugel met veer en een opening waarmee op diverse wijzen werkstukken kunnen worden gepositioneerd. De veer zorgt er voor dat de klamp met één hand geplaatst kan worden waarbij de magnetische V-pad er voor zorgt dat de klamp aan het werkstuk vast blijft zodat de klamp ook met één hand kan worden aangedraaid. De klampen zijn gemaakt van warmte behandeld staal met een nikkel/chroom coating voor extra kracht en duurzaamheid.


Artikelnummer	Omschrijving	Capaciteit	Diepte bek	Rail	St./Verp.
24.49.00230	Klamp met veer, model UDV45M	90 mm	89 mm	16 x 8 mm	1/1

Strong Hand V-bek klampkop



Strong Hand flexibele V-bek die op de klampkop geschroefd kan worden. De beide schuine zijden zijn voorzien van een scharnier punt waarmee een goede grip op diverse oppervlakken verkregen wordt. Wordt zonder schroef geleverd.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00300	V-bek t.b.v. model UD, voor klamp 24.49.00195 en 24.49.00200.	XDV	1
24.49.00305	V-bek t.b.v. model UF & UG, voor klamp 24.49.00205 en 24.49.00210.	XFV	1
24.49.00310	V-bek t.b.v. model UM, voor klamp 24.49.00215 en 24.49.00220.	XMV	1



MARKEREN EN METEN

Strong Hand V-bek schroefklem



Strong Hand flexibele V-bek die op de schroefklem gemonteerd kan worden. De beide schuine zijden zijn voorzien van een scharnier punt waarmee een goede grip op diverse oppervlakken verkregen wordt.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00385	V-bek t.b.v. model UD, voor klem 24.49.00195 en 24.49.00200	XDA	1/1
24.49.00390	V-bek t.b.v. model UF en UG, voor klem 24.49.00205 en 24.49.00210	XFA2	1/1
24.49.00395	V-bek t.b.v. model UM, voor klem 24.49.00215 en 24.49.00220	XMA2	1/1

Strong Hand V-bek heavy duty



Strong Hand flexibele v-bek die op de heavy duty schroefklem gemonteerd kan worden.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00380	V-bek heavy duty t.b.v. model UM.	XMA	1/1


Strong Hand verlengblok



Strong Hand verlengblok. Hiermee kan de bek-opening aangepast worden aan de gewenste situatie. Het verlengblok is voorzien van een schroefdraad dat in de klembek gedraaid kan worden. Verkrijgbaar in lengtes van 25 mm en 50 mm.


Artikelnummer	Omschrijving	Type	Lengte	St./Verp.
24.49.00315	Verlengblok t.b.v. model UD, voor klem 24.49.000195 en 24.49.00200.	XDB	25mm	1/1
24.49.00320	Verlengblok t.b.v. model UF&UG, voor klem 24.49.00205 en 24.49.00210.	XFB	50mm	1/1
24.49.00325	Verlengblok t.b.v. model UM, voor klem 24.49.00215 en 24.49.00220.	XMB	50mm	1/1

Strong Hand pijp positioneerklem 25-50

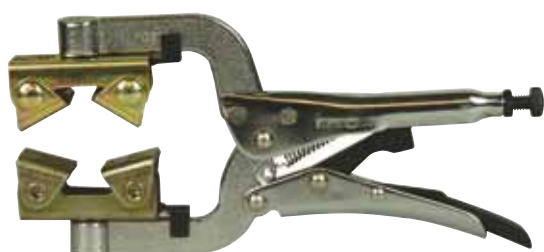

Unieke veelzijdige pijppositioneerklem voor het snel en eenvoudig positioneren van pijpdelen van 25-50mm.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00450	Pijp positioneerklem 25-50mm.	PG662V	1/1



MARKEREN EN METEN

Strong Hand pijp positioneerklem 38-76



Unieke veelzijdige pijpositioneerklem voor het snel en eenvoudig positioneren van pijpdelen van 38-76mm.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00451	Pijp positioneerklem 38-76mm.	PG114V	1/1

Strong Hand positioneerklemmen JointMaster



De JointMaster positioneerklem klemt werkstukken van verschillende diktes, zowel rond als plat, onder een vaste hoek van 90°.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	Capaciteit	Diepte bek	St./Verp.
24.49.00610	JointMaster, vaste hoek 90°	PT634M	76 mm	76 mm	1/1

Strong Hand Shark klemmen



De Strong Hand shark klem heeft een uniek ontwerp met een snelle actie knop, waarmee verbazingwekkend snel gewerkt kan worden. Schuif de klem open en dicht met een druk op de snelle actie knop. Sneller en makkelijker dan elke andere klem.

De gebogen klem arm klemt over L-profielen, flenzen en andere obstakels.

De 2 gaten in de bek maken het mogelijk om de klem onder de werkbank te bevestigen, de klem kan dan eenvoudig weggeklapt worden.

De beweegbare boven en onderbek kunnen schuine, ongelijke en ronde delen goed inklemmen.

De klem tanden aan de binnenzijde van de klem-arm geven een goede grip op pijpen en cilinders.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00115	Shark klem 127 cm, 5,5".	SC50M-A	1
24.49.00165	Shark klem 15,2 cm, 6,5".	SC65M-A	1



MARKEREN EN METEN

Strong Hand Shark klem



Eenvoudige klem voor diverse toepassingen om snel en krachtig de werkstukken in te klemmen. Met quick release knop voor snel aanbrengen en loskoppelen vna de klem. Kan op schuine, ronde, tapstoelopende en zelfs in inwendige toepassingen gebruikt worden.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00116	Shark klem 12,7 cm.	SC50M	1
24.49.00166	Shark klem 15,2 cm.	SC65M	1

Strong Hand spanlasklemmen



Spanlasklem voor het 2 dimensionaal spannen van te lassen werkstukken. De 95 mm uitvoering is voorzien van een T-hendel en de 120 mm uitvoering heeft een klappbaar handvat om het werkstuk goed vast te kunnen zetten. De zware 120 mm uitvoering heeft 2 gaten aan de binnenzijde waarin optioneel stelschroeven in kunnen worden aangebracht. De klemmen kunnen met schroeven op de werkbank bevestigd worden.


Artikelnummer	Omschrijving	Type	Gewicht	Maximale klem diameter	St./Verp.
24.49.00095	Spanlasklem 2 dimensionaal.	WAC34	5,0 kg	95 mm	1
24.49.00120	Spanlasklem 2 dimensionaal.	WAC45	10,6 kg	120 mm	1

Strong Hand 3 dimensionale spanlasklem



Spanlasklem voor het 3 dimensionaal spannen van werkstukken met 3 stukken die recht gelast moeten worden. De arm voor de derde dimensie is eenvoudig weg te klappen, waardoor het plaatsen en wegnemen van het werkstuk snel en efficient kan plaatsvinden. De klem is voorzien van quick-access buttons, hiermee wordt de schroefdraad vrijgezet en kunnen de hendels snel verschoven worden. De hendel op de basis is een T-hendel en op de arm zit een draaiknop. Gewicht 11 kg, maximale klem diameter is 95 mm.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	Gewicht	Maximale klem diameter	St./Verp.
24.49.00130	Spanlasklem 3 dimensionaal.	WAC35-SWM	11,1 kg	95 mm	1



MARKEREN EN METEN

Strong Hand verbinder



Strong Hand verbinder. Hiermee kunnen verschillende werkstukken aan elkaar geklemd worden. Zowel rechte verbindingen als haakse verbindingen kunnen worden gerealiseerd. De 24.49.00330 is voor de klemmen met artikel nummer 24.49.00195 en 24.49.00200. De 24.49.00335 is voor de klemmen met artikel nummer 24.49.00205 en 24.49.00210 en 24.49.00215. Strong Hand verbinder. Hiermee kunnen verschillende werkstukken aan elkaar geklemd worden. Deze uitvoering is voor de klemmen met artikel nummer 24.49.00195 en 24.40.00200. Strong Hand verbinder. Hiermee kunnen verschillende werkstukken aan elkaar geklemd worden. Deze uitvoering is voor de klemmen met artikel nummer 24.49.00205, 24.49.00210 en 24.49.00215.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00330	Verbinder t.b.v. model UD.	XDL	1
24.49.00335	Verbinder t.b.v. type UF/UG/UM.	XML	1

Strong hand Nomad Lastafel



De Nomad Lastafel houdt met behulp van de Strong Hand Tools werkstukken in iedere positie vast. Het werkblad kan in drie posities worden versteld; horizontaal, 30° en ingeklapt voor compact opbergen. De hoogte van het werkblad kan worden aangepast tussen de 660 en 810 mm.

Artikelnummer	Omschrijving	Afm. tafelblad	Max. belasting	Gewicht	St./Verp.
24.49.00700	Nomad Lastafel	76,0 x 51,0 cm.	160 kg.	20 kg.	1/1

Kraspen



Zeshoekige kraspen met harde wolfraampunt voor het markeren van metalen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.52.00800	3 mm wolfram punt.	1/1



MARKEREN EN METEN

Wrap-a-rounds



Met een wrap-a-round kunt u eenvoudig pijp aftekenen. Type B = standaard, type GG = hitte bestendig tot 287°C

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.72.00007	164B, 3"-6", kleur zwart.	1/1
24.72.00010	176B, 3"-10", kleur zwart.	1/1
24.72.00011	176GG, 3"-10", kleur grijs.	1/1
24.72.00013	177B, 4"-12", kleur zwart.	1/1
24.72.00032	179GG, 6"-16", kleur grijs.	1/1

Testo 925



Testo 925 is een thermometer met meetbereik van -50 tot +1000 graden Celsius. D.m.v. een radiografische module kan een extra, draadloze temperatuurvoeler aangesloten worden. Inclusief batterij en gebruiksaanwijzing. Aansluiting voor één voeler en extra draadloze voeler (optie). Exclusief voelers.

Eenkanaals meetapparaat met optionele draadloze voeler.


Meetbereik: -50° +1000° Celsius

Nauwkeurigheid: ca 0,5° Celsius ca 0,3% v. mw (-40° + 900° Celsius)

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.54.00145	Testo 925.	1/1

Toebehoren Testo digitale thermometers

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.54.00153	Oppervlaktevoeler 1000°C tgg= 20 sec.	1/1
24.54.00156	Oppervlaktevoeler 1000°C tgg= 2 sec.	1/1
24.54.00192	Beschermhoes voor thermometer 925, met opklapstandaard.	1/1



Weldsafe Infraroodthermometer



Snelle infraroodthermometer met laservlekmarkering en akoestisch alarm. Helpt je de temperatuur van hete, gevaarlijke of moeilijk te bereiken object te meten zonder contact te maken.

Kleur: Rood + Zwart

Grootte: 152mmx130mmx38mm.

Nauwkeurigheid: $\pm 2^\circ \text{C}$ / of $\pm 2\%$.

Resolutie: $0,1^\circ \text{C}$ of $0,1^\circ \text{F}$

Afstand Spot Radio: 00:01.

Emissiviteit: 0.95 (Pre-set).

C / F functie.

Automatische uitschakeling functie.

Automatische data-hold-functie.

Lage batterij indicatie.

Laserpointer voor een nauwkeurige doelgroep richten.

Meting Temperatuurbereik: -25 tot 986°F / -32 tot 530°C

Reactietijd & Golfengte: 500ms & (8-14um).

DC 9V batterij (9V batterij inbegrepen).

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.54.30100	Weldsafe infraroodthermometer	1/1

Weldsafe Digitale Thermometer



Functies:

- Groot LCD-display, maximale aflezing 1999
- Dubbele ingang functie T1/T2 temperatuur aanduiding
- T1 - T2 differential display
- MAX / MIN / AVG-functie en met de tijd
- REL - relatieve functie waarde weergave
- AUTO / MANUAL data opslaan functie
- Waarschuwings alarm met HI / LO-instelling
- Temperatuurregeling output-functie
- Compact ontwerp met standard
- C / F-eenheid te kiezen
- Data-hold-functie
- Lage batterij indicatie
- AUTO / MANUAL uitschakelfunctie

Specificaties

Bereik:

- 270.0 ~ + 1370 $^\circ \text{C}$

- 328.0 ~ + 2498 $^\circ \text{F}$

Resolutie:

- 270.0 ~ 999.9 $^\circ \text{C}$: 0.1°C

- 1000 ~ 1370 $^\circ \text{C}$: 1°C

- 328.0 ~ 999.9 $^\circ \text{F}$: 0.1°F

- 1000 ~ 2498 $^\circ \text{F}$: 1°C

Nauwkeurigheid:

- 200 ~ 1370 $^\circ \text{C}$: + / - (. 0 2% uitlezing + 1)

- 328 ~ 2498 $^\circ \text{F}$: + / - (0 2% uitlezing + 2.)

Meet interval: 10 keer / seconde

Voeding: 1. 5V (AAA) x 4 (niet inbegrepen)

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.54.30200	Weldsafe Digitale Thermometer	1/1



Weldsafe Laagdiktemeter



De Weldsafe Laagdiktemeter meet de dikte van coatings op alle metalen. Nauwkeurig en zuinig en ideaal instrument voor verfapplicateurs, Coating Inspecteurs ...

Gemakkelijk te lezen oversized LCD-display is omkeerbaar voor het lezen wanneer omgekeerd. 2-in-1-type (CM-8801FN)

Meet niet-magnetische laag op ijzerhoudende basis.

Voorbeelden van niet-magnetische coating: verf, kunststof, koper, koperen tegel, zink, aluminium chroom, aluminium tegels, lichtmetalen tegel, verzinken laag, phosphide laag en geëmailleerde laag.

Voorbeelden van magnetische ondergronden: ijzer, nikkel en magnetische metalen.

Meet niet-magnetische laag op niet-magnetische ondergrond.

Voorbeelden van niet-magnetische coating: anodiseren materiaal, vernis, verf, email, kunststofbekleding en poeder.

Voorbeelden van magnetische substraat: aluminium, messing, niet-magnetisch roestvrij staal en niet-magnetische metalen

Kenmerken:

Geen kalibratie nodig voor de meeste toepassingen

V-groef in meetkop voor positionering op cilindrische onderdelen

Nul functie voor ruwe of gebogen oppervlakken

Handige RESET-functie wanneer er geen nul verwijzing is beschikbaar

Hoorbare meet indicatie

Mils / Microns schakelbare

Heeft CE-markering en 2 jaar garantie

Specificaties:

LCD display: 3 cijfers, 33mm LCD

Bereik: 0-1999 micrometer (0-80 mil)

Resolutie: 1 μ m/0.1 mil


Nauwkeurigheid: $\pm (3\% n + 2)$ micrometer of $\pm (3\% n + 0,1)$ mil

Voeding: 1 x 1.5V AAA (UM-4) batterijen (niet meegeleverd)

Item grootte: ca.. 110 x 46 x 25 mm (4.3 x 1.8 x 0.98 inch)


Item gewicht: ca.. 67g (batterijen niet inbegrepen)

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.48.19200	Weldsafe Laagdiktemeter	1/1



MARKEREN EN METEN

Weldsafe handlasspiegels

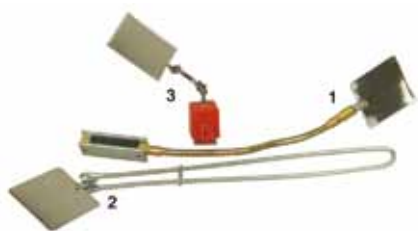

Voor verschillende toepassingen, verkrijgbaar in meerdere varianten.

BS EN ISO 9001:2008

Artikelnummer	Omschrijving	Foto nr.	St./Verp.
24.47.00110	Weldsafe lasspiegel met magneetvoet.	1	1
24.47.00100	Weldsafe handlasspiegel, L=500 mm, inclusief metalen spiegel 80 x 80 mm.	2	1
24.47.00310	Heavy duty inspectie lasspiegel 52 x 87 mm op magneet voet.	3	1

Weldsafe inspectiespiegels



Spiegels van onbreekbaar acrylglas. Houders van flexibel aluminium, daardoor optimaal bereik. Verkrijgbaar in verschillende maten.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.47.01030	51 x 89 mm, met flexibele houder, lengte 550 mm.	1
24.47.01040	89 x 89 mm, met flexibele houder, lengte 540 mm.	1
24.47.01050	89 x 89 mm, met flexibele houder op magneet voet, lengte 430 mm.	1

Weldsafe telescoop inspectiespiegels



Telescoop inspectiespiegels verchromde uitvoering in verschillende vormen en maten.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.47.02010	Telescoop inspectiespiegel ovaal, 25 x 50 mm, lengte 500 mm.	1
24.47.02020	Telescoop inspectiespiegel, rond 20 mm, lengte 500 mm.	1
24.47.02030	Telescoop inspectiespiegel, rond 32 mm, lengte 500 mm.	1

Weldsafe telescoop inspectiespiegels met licht



Inspectiespiegel met licht op 450 mm flexibele arm, exclusief 2 batterijen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.47.02040	Inspectiespiegel met licht.	1
24.47.03020	Batterij.	



MARKEREN EN METEN

RVS telescoop inspectiespiegels



Solide spiegels gemaakt van duurzaam RVS, met comfort grip.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.47.04010	Telescoop inspectiespiegel, rond 32 mm, in solide RVS uitvoering, lengte 210 - 885 mm.	1/1
24.47.04020	Telescoop inspectiespiegel, rond 56 mm, in solide RVS uitvoering, lengte 245 - 920 mm.	1/1
24.47.04030	Telescoop inspectiespiegel, rond 81 mm, in solide RVS uitvoering, lengte 270 - 945 mm.	1/1
24.47.04025	Telescoop inspectiespiegel, rond 56 mm, in solide RVS uitvoering met LED lampje, lengte 250 - 920 mm.	1/1

Accessoires



Losse spiegel voor de Weldsafe inspectiespiegels.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.47.00200	Losse metalen spiegel 80 x 80 x 1,5 mm voor Weldsafe modellen.	1/100
24.47.00210	Losse metalen spiegel 80 x 80 x 1 mm voor Weldsafe modellen.	1/100
24.47.05010	Losse spiegel rond 32 mm.	1
24.47.05020	Losse spiegel rond 56 mm.	1
24.47.05030	Losse spiegel rond 81 mm.	1
24.47.05040	Losse spiegel ovaal 25 x 50 mm.	1

Magneten




Om metalen delen uit moeilijk toegankelijke plaatsen te kunnen pakken.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.47.07010	Magneet op aluminium houder, lengte 910 mm.	1
24.47.07020	Telescoop magneet met clip, verchromde uitvoering, lengte 430 mm.	1



MARKEREN EN METEN

Lashoogtemeter

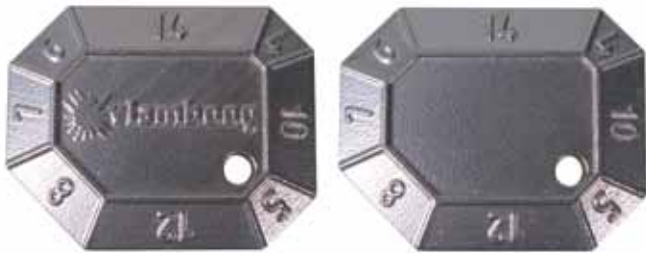

Lashoogtemeter van metaal voor het bepalen van de A-hoogte.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.55.00175	Lashoogtemeter met Vlamboog opdruk.	1
24.55.00176	Lashoogtemeter blanco.	1

Digitale lashoogtemeter



Lashoogtemeter met digitale aflezing voor het nauwkeurig en snel bepalen van de A-hoogte en overdikte bij onder poederdek lassen. Bereik lashoogte: 0-30 mm. Aanduiding in mm en inches.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.55.10001	Digitale lashoogtemeter incl. Batterij.	1

Lasmeter WG-06HILO



Hi-Lo lasmeter voor het meten van:

- inwendige uitlijning
- A-hoogte op twee manieren
- Kruinhoogte van stompelassen
- (Pijp)wanddikte
- Vooropening
- Afschuining

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.54.10120	Hi-Lo lasmeter type WG-06HILO	1/1



Lasmeter WG-04BCG




Lashoogtemeter voor het nauwkeurig aflezing en snel bepalen van de A-hoogte.

Bereik lashoogte: 0 - 25,4 mm

Aanduiding in mm en inches.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
---------------	--------------	-----------

24.54.10110	Lasmeter type WG-04BCG	1/1
-------------	------------------------	-----



MARKEREN EN METEN

Weldsafe LED zaklamp met verstelbare bundel



Weldsafe zaklamp met 180 lumen krachtige LED verlichting, instelbare lichtbundel, 2 helderheidsniveaus en een 'knipperlichtfunctie'. Oplaadbare zaklamp. Bij de lamp zit een krachtige li-ion oplaadbare accu en 2 opladers (230V AC en 12V DC) voor het stopcontact en in de auto. Het opladen gebeurt direct via de zaklamp. De oplaadbare accu hoeft zelfs niet uit de zaklamp gehaald te worden! De zaklamp zit verpakt in een giftbox.

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN 61547:2009
EN 6100-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008

Artikelnummer	Omschrijving	St./verp.
24.47.13000	Weldsafe LED zaklamp	1

Weldsafe 9 LED zaklamp



- Zaklamp, zeer duurzaam model
- Handzaam en toch zeer krachtig dankzij de 9 led lampjes
- Uitstekende grip en spatwaterdicht

68 gr. 9,5x3x3cm.
(3x AAA)

Exclusief batterijen.

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN 61547:2009
EN 6100-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008

Artikelnummer	Omschrijving	St./verp.
24.47.10110	9 LED zaklamp	1

Weldsafe penlight



Weldsafe penlight inspectielamp inclusief 1xAAA HJ Alkaline batterij.

Gewicht: 26 gram (zonder batterij)
Afmeting: 133mmx14mm

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.47.03010	Weldsafe Penlight inspectielamp, inclusief batterij.	1/250/500
24.47.03025	Reserve LED lampje	1/100

